



Зачастую только благодаря небольшим, невзрачным помощникам становится возможным, например, поднятие, перемещение или фиксация тяжёлых грузов. В нашем ассортименте Вы найдёте монтажные погрузчики для меняющихся мест использования или передвижные подъёмные столы для почти любой области применения. В качестве ещё одного вспомогательного средства имеются опрокидывающие устройства от Pfaff-silberblau. Транспортные роликовые тележки и механизмы для перемещения тяжеловесных грузов освободят Вас от поднятия или же перемещения тяжёлых грузов и поберегут Вашу спину и бюджет. Откройте многосторонность практичных средств манипуляции фирмы Pfaff-silberblau для Вашего повседневного использования.





Манипуляционные и транспортные средства

Передвижные подъёмные столы

2

Основные показатели передвижных подъёмных столов

Наше предложение

- Настраиваемая скорость опускания за счёт регулируемого ручкой гидравлического клапана в ножничных тележках
- Лёгкое, малошумное перемещение благодаря резиновым роликам на шарикоподшипниках для веса до 250 кг и полиуретановым роликам для веса до 750 кг
- Легкое маневрирование и позиционирование
- Модель ножничных тележек с поднимаемым грузом 150 кг серийно оснащается складной дугообразной ручкой для простой транспортировки
- Стояночный тормоз для надёжной фиксации
- Предотвращение перегрузки за счёт предохранительного клапана
- Применение не требующих техобслуживания подшипников, жёстко-хромированных поршневых штоков и хромированной рамы в модели PRAKTIKUS

Ваша выгода

Большее удобство в обращении

Высокий стандарт безопасности

Долгий срок службы



PRAKTIKUS HP 0285, HP 0212, HP 0485, HP 0412


Подъём вручную, перемещение вручную

Таким мобильным, сильным и легкоходным может быть Ваш личный „рабочий слуга“. Оптимален для поднятия или транспортировки всевозможных грузов до 400 кг или для высоты подъёма до 1,2 м. Устойчивость гарантируется стабильной ходовой частью с 2 опорными и 2 управляемыми роликами, а также фиксатором колеса. Выберите из четырёх вариантов Вашу высоту платформы и мощность подъёма – рентабельные и соответствующие потребностям. Платформа ручного стола PRAKTIKUS может легко подниматься и опускаться посредством гидравлического ножного насоса со складной педалью. Скорость опускания тонко настраивается регулируемым гидравлическим клапаном с помощью маховика. Долговечность и надежность обещает прочная конструкция с хромированной рамой и жёстко-хромированным поршневым штоком.



Передвижные подъёмные столы

2

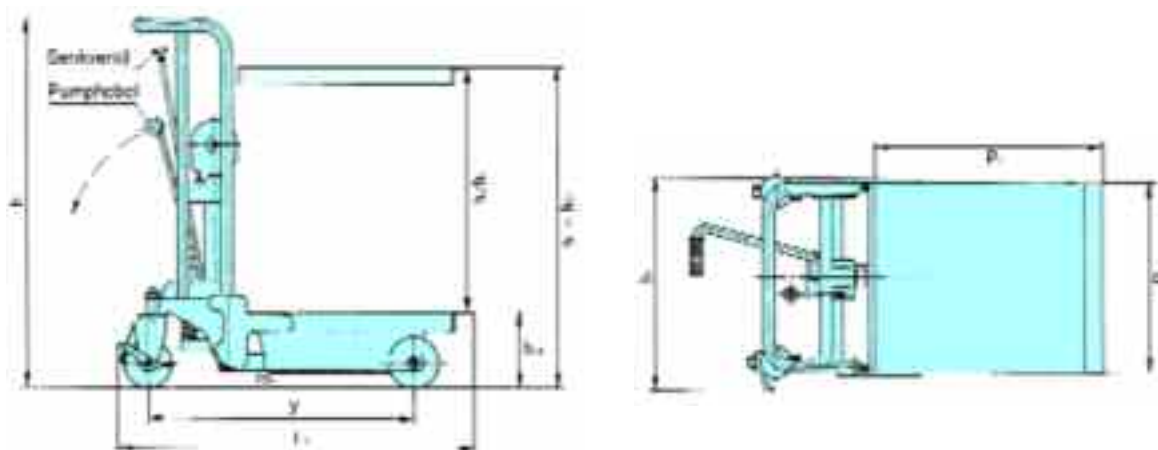

PRAKTIKUS HP 0285, HP 0212, HP 0485, HP 0412

Тип		HP 0285	HP 0212	HP 0485	HP 0412
№ изделия		040008776	040008777	040008778	040008779
Номинальная нагрузка в кг		200	200	400	400
Собственный вес в кг		65	70	66	71
Шины*		VG / VG	VG / VG	VG / VG	VG / VG
Размер шин спереди в мм		150 x 45	150 x 45	150 x 45	150 x 45
Размер шин сзади в мм		150 x 45	150 x 45	150 x 45	150 x 45
Колеса, количество впереди/сзади		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Общая высота в мм	h ₁	960	1310	960	1310
Свободный ход в мм	h ₂	650	1000	650	1000
Высота подъёма в мм	h ₃	650	1000	650	1000
Макс. высота платформы в мм	h ₃ + h ₁₃	850	1200	850	1200
Мин. высота платформы в мм	h ₁₃	200	200	200	200
Общая длина в мм	L ₁	1037	1037	1037	1037
Общая ширина в мм	b ₁	590	590	590	590
Длина платформы в мм	P ₁	650	650	650	650
Ширина платформы в мм	P ₂	550	550	550	550
Дорожный просвет в мм	m ₁	50	50	50	50
Расстояние между осями колёс в мм	y	785	785	785	785
Высота подъёма за один ход рабочей части насоса в мм		23	23	23	23

* сплошная резина (VG), полиамид (PA), полиуретан (PUR), сталь (S), вулколлан (VUL)



Манипуляционные и транспортные средства

Передвижные подъёмные столы

2



HX 750

Ножничные тележки HX 150, HX 300, HX 500, HX 750

Подъём вручную, перемещение вручную


Экстра сильные, экстра индивидуальные. С технической точки зрения в ножничных тележках HX убеждает не только подъём с лёгким ходом за счёт применения гидравлического ножного насоса, но и регулируемый гидравлический клапан, с помощью которого Вы можете без труда настраивать скорость опускания движением руки. Четыре варианта не оставят неисполненным ни одного Вашего желания относительно подъёма на высоту от 220 до 1000 мм. Промышленность, торговля и малые предприятия выигрывают от стандарта безопасности, который устанавливает новые масштабы. Надёжно передвигаться и надёжно калькулировать.



HX 150



HX 300

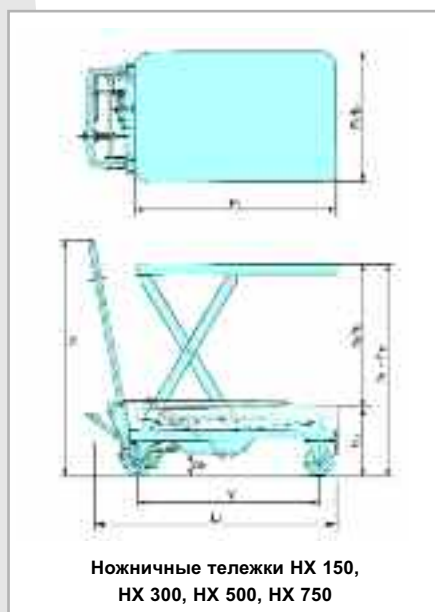

Ножничные тележки HX 150,
HX 300, HX 500, HX 750

Тип		HX 150	HX 300	HX 500	HX 750
№ изделия		034600020	034600021	034600022	034600023
Номинальная нагрузка в кг		150	300	500	750
Собственный вес в кг		49	78	82	120
Шины*		PUR/PUR	PUR/PUR	PUR/PUR	PUR/PUR
Размер шин спереди в мм		100 x 36	128 x 40	128 x 40	147 x 50
Размер шин сзади в мм		100 x 36	128 x 40	128 x 40	147 x 50
Колеса, количество впереди/сзади		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Общая высота в мм	h ₁	960	984	984	990
Свободный ход в мм	h ₂	500	595	595	580
Высота подъёма в мм	h ₃	500	595	595	580
Макс. высота платформы в мм	h ₃ + h ₁₃	720	880	880	1000
Мин. высота платформы в мм	h ₁₃	220	285	285	420
Общая длина в мм	L ₁	908	1093	1093	1330
Общая ширина в мм	b ₁	450	500	500	600
Длина платформы в мм	P ₁	700	850	850	1000
Ширина платформы в мм	P ₂	450	500	500	510
Дорожный просвет в мм	m ₁	26	53	53	72
Расстояние между осями колёс в мм	y	648	740	740	1020
Высота подъёма за движение насоса в мм		27	31	31	15

* сплошная резина (VG), полиамид (PA), полиуретан (PUR), сталь (S), вулколлан (VUL)



Ножничная тележка НХ-D 0350


Подъём вручную, перемещение вручную

Экстра сильная, экстра высокая. Ножничная тележка НХ-D приглашает Вас в высшую школу функциональности подъёмных механизмов. Подъём на высоту от 370 до 1300 мм элегантная тележка без труда осуществляет с помощью своих двойных ножниц. Как и тележка НХ, мощная модель с двойными ножницами легко и малозумно передвигается благодаря полиуретановым роликам на шарикоподшипниках. Знакомое качество при новой производительности.



НХ-D 0350

Тип		НХ-D 0350
№ изделия		034600024
Номинальная нагрузка в кг		350
Собственный вес в кг		136
Шины*		PUR/PUR
Размер шин спереди в мм		128 x 40
Размер шин сзади в мм		128 x 40
Колеса, количество впереди/сзади		2 / 2
Общая высота в мм	h_1	965
Свободный ход в мм	h_2	930
Высота подъёма в мм	h_3	930
Макс. высота платформы в мм	$h_3 + h_{13}$	1300
Мин. высота платформы в мм	h_{13}	370
Общая длина в мм	L_1	1140
Общая ширина в мм	b_1	500
Длина платформы в мм	P_1	910
Ширина платформы в мм	P_2	500
Дорожный просвет в мм	m_1	31
Расстояние между осями колёс в мм	y	817
Высота подъёма за один ход рабочей части насоса в мм		21

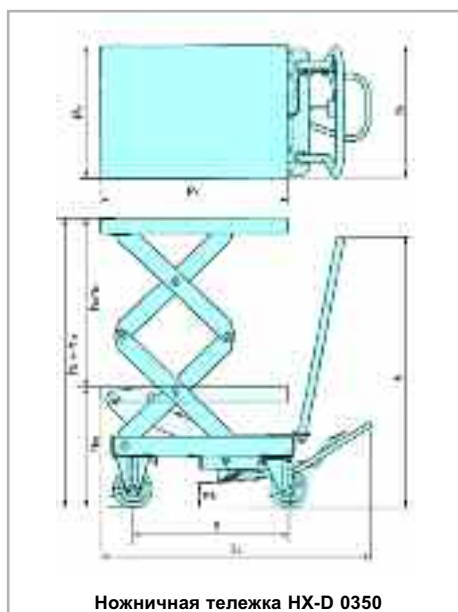

Ножничная тележка НХ-D 0350

* сплошная резина (VG), полиамид (PA), полиуретан (PUR), сталь (S), вулканит (VUL)



Манипуляционные и транспортные средства

Передвижные подъёмные столы


2



Инструментальный стол HW 10

Подъём вручную, перемещение вручную

Тяжеловесные, не установленные на поддоны товары в промышленности и торговле не должны превращаться в проблему при транспортировке. Даже тогда, когда речь идёт о высоте до 1320 мм. Однако в этом случае возможностей ножниц для подъёма больших грузов уже не хватает. В таком случае используется мощный, стабильный инструментальный подъёмный стол с телескопическим цилиндром. Как привычно для грузоподъёмного оборудования Pfaff-silberblau, HW 10 удобен в обслуживании. Без труда посредством ногового насоса, даже при большой нагрузке. Вы можете настроить любую скорость опускания. «Безопасность подъёма прежде всего» означает здесь конкретно оснащение предохранительным клапаном и стояночным тормозом.

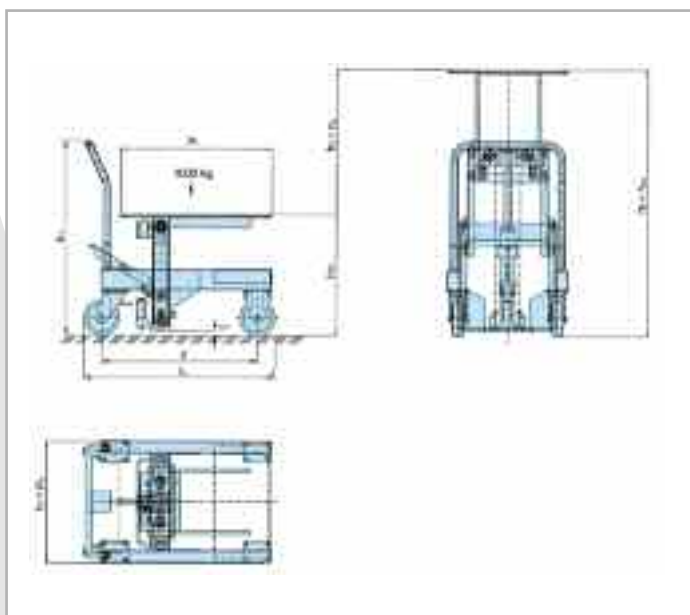

Тип	HW 10	
№ изделия	040007617	
Номинальная нагрузка в кг		1000
Собственный вес в кг		160
Шины*		NYL/NYL
Размер шин спереди в мм		175 x 50
Размер шин сзади в мм		175 x 50
Колеса, количество впереди/сзади		2/2
Общая высота в мм	h ₁	950
Свободный ход в мм	h ₂	720
Высота подъёма в мм	h ₃	720
Макс. высота платформы в мм	h ₃ + h ₁₃	1320
Мин. высота платформы в мм	h ₁₃	600
Общая длина в мм	L ₁	947
Общая ширина в мм	b ₁	600
Длина платформы в мм	P ₁	750
Ширина платформы в мм	P ₂	600
Дорожный просвет в мм	m ₁	25
Расстояние между осями колёс в мм	y	772
Высота подъёма за движение насоса в мм		9

* сплошная резина (VG), нейлон (NYL), полиамид (PA), полиуретан (PUR), сталь (S), вулколлан (VUL)




Машинные подъёмники и транспортные роликовые тележки

Машинные подъёмники МН

Гидравлический машинный подъёмник МН – это всегда надёжный помощник, если нужно приподнять или переместить машины или другие тяжёлые грузы. В зависимости от задач и области применения имеются модели с поднимаемым весом до 5 т, 10 т или 25 т.

Чтобы облегчить обращение, 25-тонная версия оснащена стабильной ходовой частью, переставляемой по высоте с помощью регулировочного винта. Дальнейшее удобство обслуживание обеспечивает в моделях для грузов в 5 т и 10 т поворачиваемая на 360° лапа или же опорная плита машинного подъёмника. Насосный модуль также может полностью поворачиваться, что значительно облегчает манипуляцию. При необходимости пользователь может во всех столах МН снимать рычаг насоса – для большей свободы движений и повышенной безопасности.

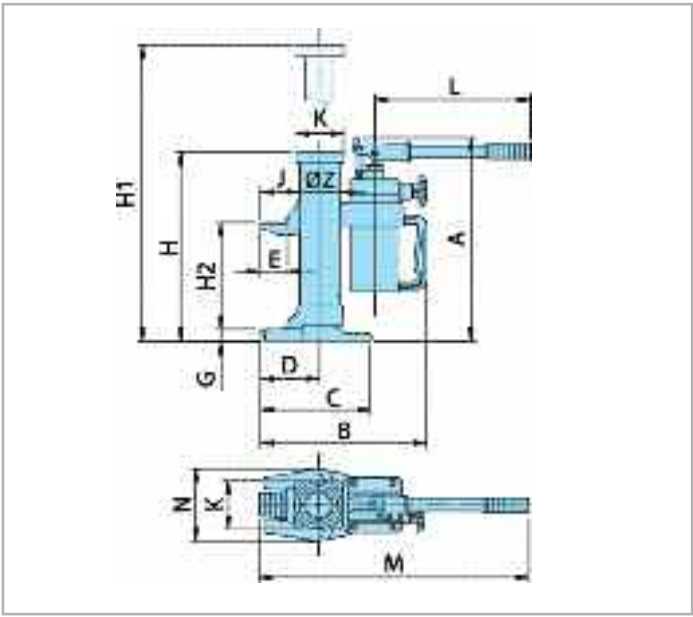

МН 250



МН 100



МН 250

Машинные подъёмники МН

№ изделия	Модель	Грузоподъёмность т	Высота подъёма мм	Мин. высота установки с лапой мм	Мин. высота установки с головкой мм	Сила рычага насоса при полной нагрузке даН	Собственная масса кг
040014771	МН 50	5	205	≤25	≤368	38	25
040014772	МН 100	10	230	≤25	≤420	40	35
040014773	МН 250	25	215	≤58	≤505	40	109

Габариты в мм

№ изделия	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	G мм	H мм	H1 мм	H2 мм	J мм	K мм	L мм	M мм	N мм	ØZ мм
040014771	393	320	213	115	53	25	368	573	205	77	93	520	740	140	76
040014772	449	325	205	120	55	30	420	650	230	74,5	108	520	745	170	91
040014773	-	459	420	220	90	58	505	720	215	142,5	175	920/840	1305/1225	210/283	155



Манипуляционные и транспортные средства

Машинные подъёмники и транспортные роликовые тележки

2



№ изделия 040008892



Основные показатели транспортных роликовых тележек и механизмов для транспортировки

Наше предложение

- Опорная плита или, соответственно, управляемая или регулируемая ходовая часть для перемещения тяжёловесных грузов
- Лёгкий ход при перемещении за счёт нейлоновых роликов на шарикоподшипниках
- Опорная плита с резиновым покрытием предотвращает непреднамеренное соскальзывание груза

Ваша выгода

Высокая мобильность

Большее удобство в обращении

Высокий стандарт безопасности



№ изделия 040008894



Транспортная роликовая тележка TR

грузоподъёмность до 6 т

В промышленности, в специализированной торговле для инструментов и машин или в фирмах, предлагающих услуги по переезду. Для перемещения тяжёловесных товаров там везде просто необходима опорная плита на роликах. Опорная плита с резиновым покрытием предотвращает непреднамеренное соскальзывание Вашего груза. Транспортные роликовые тележки TR на заводе-изготовителе могут быть оптимально приспособлены к любой Вашей области применения – с неподвижными роликами, в зависимости от желания с грузоподъёмностью до 6 т. Выберите класс мощности, подходящий лично Вам. TR с дополнительным действием рычага: 2-метровый шток рычага делает возможным поднятие грузов до 1,5 т без всяких проблем.


№ изделия	Грузоподъёмность т	Количество осей	Количество роликов	Ø роликов мм	Ширина роликов мм	Опорная плита Д x Ш x В мм	Собственная масса кг
040008892	2	2	2	82	90	220 x 110 x 110	8
040008893	4	2	4	82	90	220 x 220 x 110	17
040008894	6	2	6	82	90	220 x 330 x 110	25



Машинные подъёмники и транспортные роликовые тележки

2


№ изделия 040020700

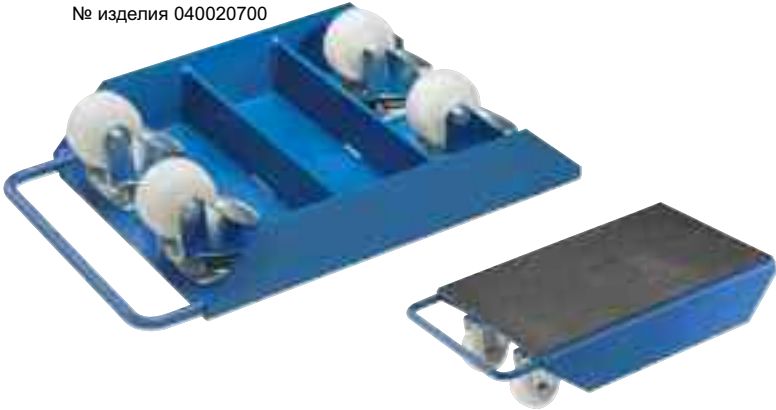

Транспортная роликовая тележка TRS
грузоподъёмность до 3 т

Благодаря незначительному собственному весу и практичным ручкам для переноса транспортные роликовые тележки удобно перемещать в любую зону внутри предприятия, и они сразу же придут на помощь, как только они Вам понадобятся. Модель TRS принадлежит к самым поворотливым среди транспортных роликовых тележек. Различные комбинации из опорных и поворотных роликов делают возможным максимальную адаптацию к пространственным условиям – как раз тогда, когда для транспортировки грузов по-настоящему узко. До шести поворотных роликов означают при этом свободу поворачивания и стабильную установку груза. По желанию TRS может поставляться с дополнительным действием рычага: 2-метровый шток рычага делает возможным поднятие грузов до 1,5 т без всяких проблем.

№ изделия 040020711

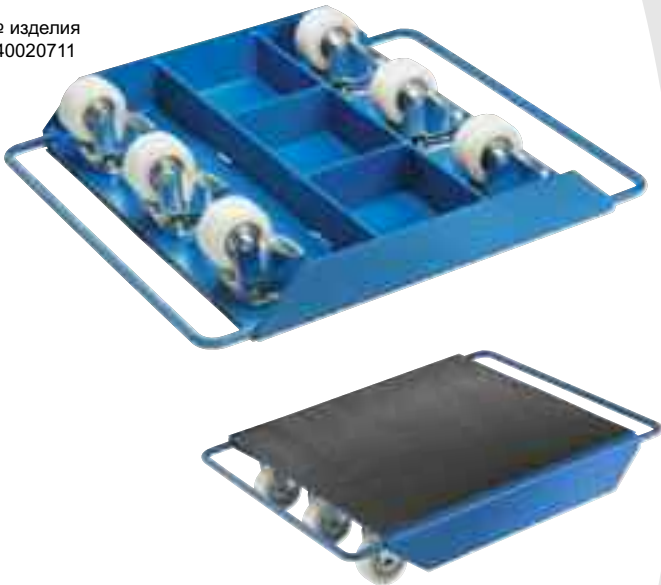

№ изделия	Грузоподъёмность т	Количество роликов	Из них поворотные	Ø роликов мм	Ширина роликов мм	Опорная плита Д x Ш x В мм	Собственная масса кг
040020700	1	4	4	75	32	430 x 340 x 125	17
040020709	2	4	4	80	40	430 x 400 x 130	20
040020711	3	6	6	80	40	580 x 500 x 130	35



Манипуляционные и транспортные средства

Машинные подъёмники и транспортные роликовые тележки

2



Рычаг с роликами

Механизм для транспортировки TFW-L

Это позволит Вам в любом месте применения необыкновенно легко выполнить транспортировку тяжёлых машин внутри предприятия: управляемый механизм для транспортировки TFW-L, с грузом до 6 т уверенно вписывается и в самые узкие повороты, потому что его опорная плита с роликами и легко управляемой тягой в высшей степени манёвренны. Всегда с уверенностью, что Ваш груз на опорных плитах с резиновым покрытием не соскользнёт. И точно зная, что благодаря профессиональной консультации компании Pfaff-silberblau Вы можете выбрать из нашего широкого ассортимента именно подходящее для Вашего случая применения изделие.

Механизм для транспортировки TFW-L

№ изделия	Грузоподъемность т	Количество роликов	Материал роликов	Внешние габариты Д x Ш x В мм	Опорная плита		Собственная масса кг
					круглая Ø мм	Д x Ш мм	
040008895	4	4	Нейлон	280 x 315 x 110	160	-	18
040008896	6	8	Нейлон	530 x 640 x 110	-	400 x 225	50

Рычаг с роликами для TR/TRS и TFW-L

№ изделия	Грузоподъемность т	Длина рычага мм	Количество роликов	Модель роликов	Ø роликов мм	Ширина роликов мм	Опорная плита Д x Ш x В мм	Собственная масса кг
040020716	1,5	2000	2	Нейлон	100	60	110 x 80 x 200	15



Т
п
ч
о
л
в
ч

2



Механизм для перемещения
тяжеловесных грузов SLFW 10 т

Основные показатели механизмов для перемещения тяжеловесных грузов

Наше предложение

- Управляемый механизм для перемещения (с 4 т) с кассетами начиная с 6 т и поворотной плитой для движения по узким поворотам.
- Ручки для переноса для лёгкой транспортировки
- Лёгкое перемещение за счёт нейлоновых роликов на шарикоподшипниках
- Регулируемая ходовая часть для оптимальной установки груза
- Тяговая проушина на рулевой тяге
- Опорная плита с резиновым покрытием предотвращает непреднамеренное соскальзывание груза
- Пыленепроницаемые подшипники для минимального износа при эксплуатации

Ваша выгода

Высокая мобильность

Большее удобство в обращении

Высокий стандарт безопасности

Долгий срок службы



Полный комплект на 10 т (состоит из 1 управляемого механизма для транспортировки на 4 т и 1 регулируемого механизма для транспортировки на 6 т)
 Полный комплект на 12 т (состоит из 1 управляемого механизма для транспортировки на 6 т и 1 регулируемого механизма для транспортировки на 6 т)
 Полный комплект на 18 т (состоит из 1 управляемого механизма для транспортировки на 6 т и 1 регулируемого механизма для транспортировки на 12 т)
 Полный комплект на 24 т (состоит из 1 управляемого механизма для транспортировки на 12 т и 1 регулируемого механизма для транспортировки на 12 т)



Манипуляционные и транспортные средства

Транспортные роликовые тележки для тяжеловесных грузов

2



SLFW 12 т, полностью

Механизм для перемещения тяжеловесных грузов SLFW

Тяжелоподъем среди транспортных роликовых тележек, он переместит Ваши многотонные грузы на промышленных предприятиях, в экспедиционных фирмах, специализированной торговле инструментами и машинами, при переезде и в кораблестроении – с прямо-таки удивительной маневренностью. Так как благодаря управляемому механизму для транспортировки (с 4 т) с его подвижными кассетами начиная с 6 т и поворотной плитой на упорных подшипниках Вы можете проехать по самым узким поворотам. В новой разработке мы подумали обо всём, что обеспечивает Ваш комфорт: регулируемый механизм для перемещения делает возможным оптимальную установку груза, ролики на шарикоподшипниках гарантируют лёгкий ход.

№ изделия	Управляемый механизм для транспортировки	Регулир. механизм для транспортировки	Грузоподъемность т	Конструктивная высота мм	Длина мм	Ширина прибл. мм	Собственная масса прибл. кг
040020713	•	-	4	110	280	330	18
040020714	•	-	6	110	445	535	34
040020697	-	•	6	110	310	160*	20
040020759	-	•	12	110	330	250*	50
040020715	•	-	12	110	505	805	81
040020760	-	•	24	110	370	450*	70

* для одной тележки

Габариты управляемого механизма для транспортировки

№ изделия	Грузоподъемность т	Ø поворотной плиты мм	Рулевая тяга Длина мм	Количество опорных роликов	Ø роликов мм	Ширина роликов мм	Количество подвижных кассет
040020713	4	160	1020	4	83	86	-
040020714	6	170	1020	8	83	60	2
040020715	12	170	1020	16	83	60	2

Габариты регулируемого механизма для транспортировки

№ изделия	Грузоподъемность т	Грузоподъемность каждой тележки т	Соединительная штанга регулир. мм	Размеры каждой опорной плиты резин. мм	Количество Опорные ролики мм	Ø роликов мм	Ширина роликов мм
040020697	6	3	500-1500	150 x 160	2 x 4	83	60
040020759	12	6	500-1500	250 x 230	2 x 6	83	60
040020760	24	12	500-1500	230 x 350	2 x 12	83	60